



Тип: 40P32-14A

Структура ленты	
Верхнее покрытие	
-Толщина	1,0 мм
-Материал	Поливинилхлорид (PVC)
-Особенности	Гладкий
-Цвет	Зеленый
-Поверхность	Гладкий
-Твердость	80° по Шору (согласно ISO 868)
Нижнее покрытие	
-Толщина	0,5 мм
-Материал	Полиэфирная нить
-Особенности	Боковая устойчивость, антистатик
-Цвет	-
-Поверхность	Ткань
-Твердость	-

Технические данные	
Общая толщина	4,0мм
Количество слоев	3
Вес	4,8кг/м2
Максимальная ширина	2000мм
Растяжение при 1% удлинения	15 Н/мм
Скручивающая сила	24 Н/мм
Максимально допустимое напряжение	27 Н/мм
Прочность на разрыв	270 Н/мм
Диапазон температур	-15 °С ~ +80 °С

Минимальный диаметр шкива	
Нормально огибаемого	80мм
Обратно огибаемого	100мм

Характеристики			
Скольжение	Да	Огнестойкий	нет
Ролик	Да	морозостойкий	Да



Ковш	нет	Направляющий профиль	Да
Устойчивость к маслам жирам	нет	Шевроны	Да
FDA	нет	Гофроборт	Да




Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции.

Все данные указаны в каталоге точны и достоверны.

Приварка гофроборта и профилей ПВХ к конвейерным лентам

8(919)2840029,8(980)3260136

Product photos

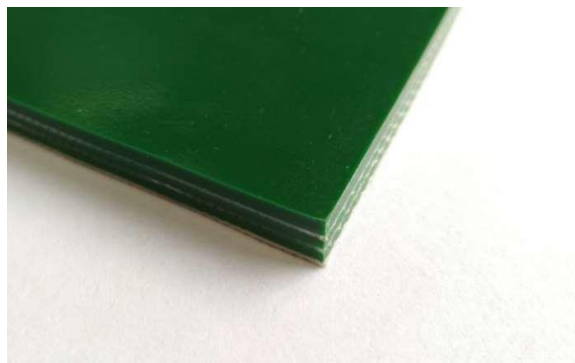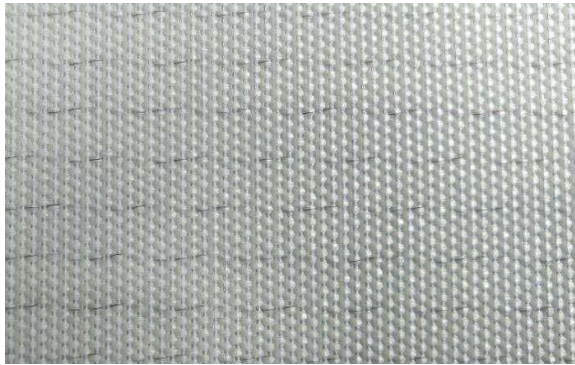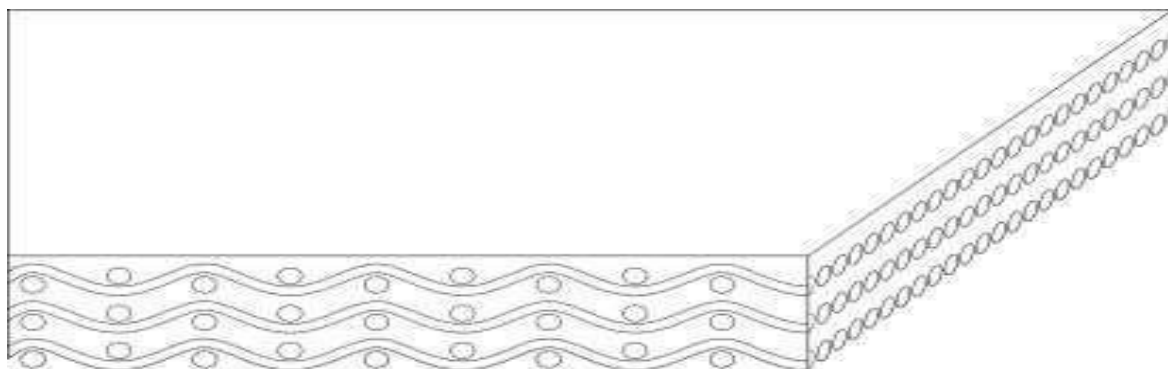

Joining methods

Three-layer Finger