



АРТИКУЛ : P2-S22/1DA

Основные отраслевые сегменты

Беговая дорожка

Приложения

Ремень беговой дорожки

Код

RAL 9011

Структура продукта

Верхний слой

-Толщина верхнего слоя пвх	0.8 mm
-Материал	Поливинилхлорид (ПВХ)
-Особенности	Неклеящаяся поверхность
-Цвет	Черный
-Поверхность	Алмазный рисунок
-Твердость	70° по Шору (в соответствии ISO 868)

Нижний слой

-Толщина нижнего слоя пвх	0.5 mm
-Материал	Моноволокно из полиэстера
-Особенности	Боковая устойчивость, антистатичность, низкий уровень шума
-Цвет	-
-Поверхность	- ткань
	-

Технические данные

Общая толщина	2.2 mm
Количество слоев	2
Вес	2.4 kg/m ²
Максимальная ширина	3000 mm
Натяжение при удлинении на 1%	10 N/mm (according to ISO 21181)
Сила скручивания	16 N/mm
Максимальное натяжение	10 N/mm
Прочность на разрыв	100 N/mm
Температурный режим	-15 °C ~ +60 °C





Минимальный барабан

Натяжной	40 mm
Приводный	50 mm

Характеристика

Встречное сгибание	ДА	Огнезащитный	нет
Ролик	ДА	Морозостойкий	нет
Жолоб	нет	Лезвия ножей	нет
Антистатик	нет	Кривые	нет
Маслостойкость	нет	Направляющие	нет
Пищевая	нет	Профиля	нет
Низкий уровень шума	ДА	Гофроборт	нет

ФОТО

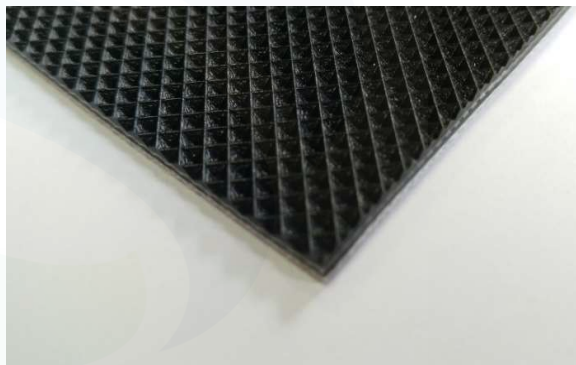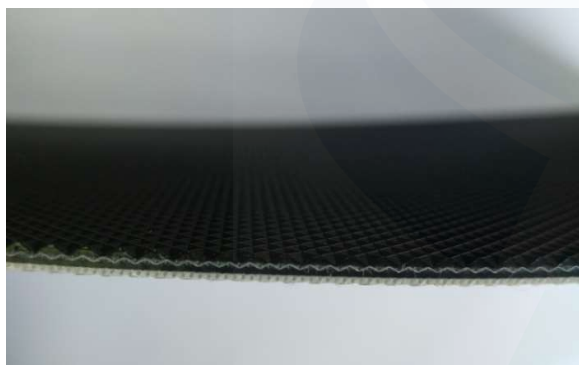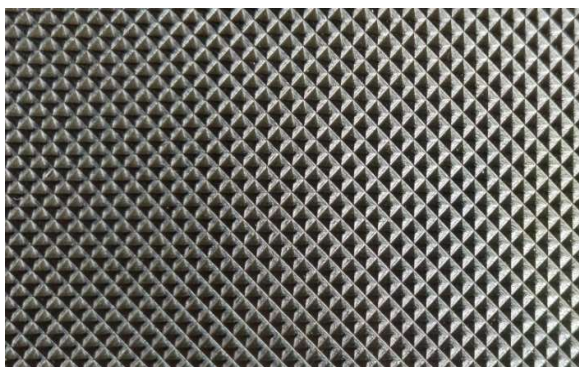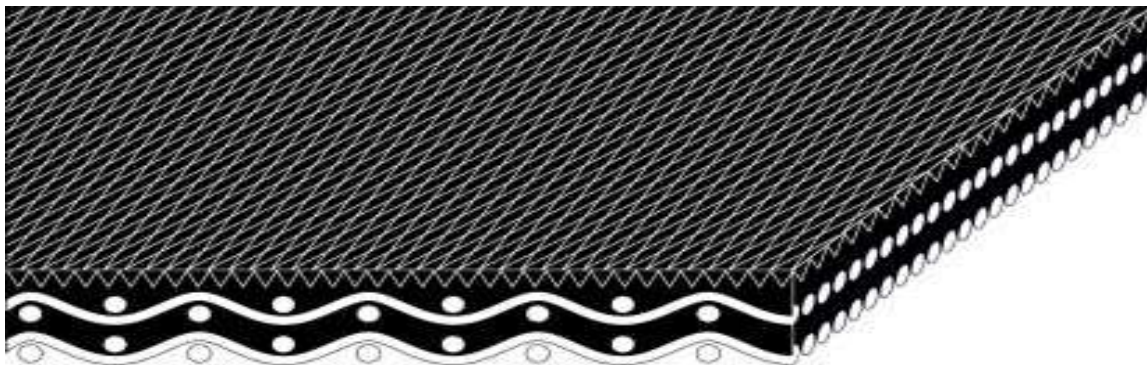

Способы соединения

Все данные являются приблизительными и рассчитаны для следующих стандартных климатических условий. 23 °C, относительная влажность 50 % (ISO 554).